

## Monteringsanvisning NoWay låsskydd



## NOWAY SECURITY AB

Söder Mälarstrand 21<sup>nr</sup>  
118 20 Stockholm, Sweden

Tel: +46 (0)8 22 82 10

Fax: +46 (0)8 640 13 20


info@noway.se

www.noway.se

www.nowaysecurity.com

# NCH4S

# NCH4S

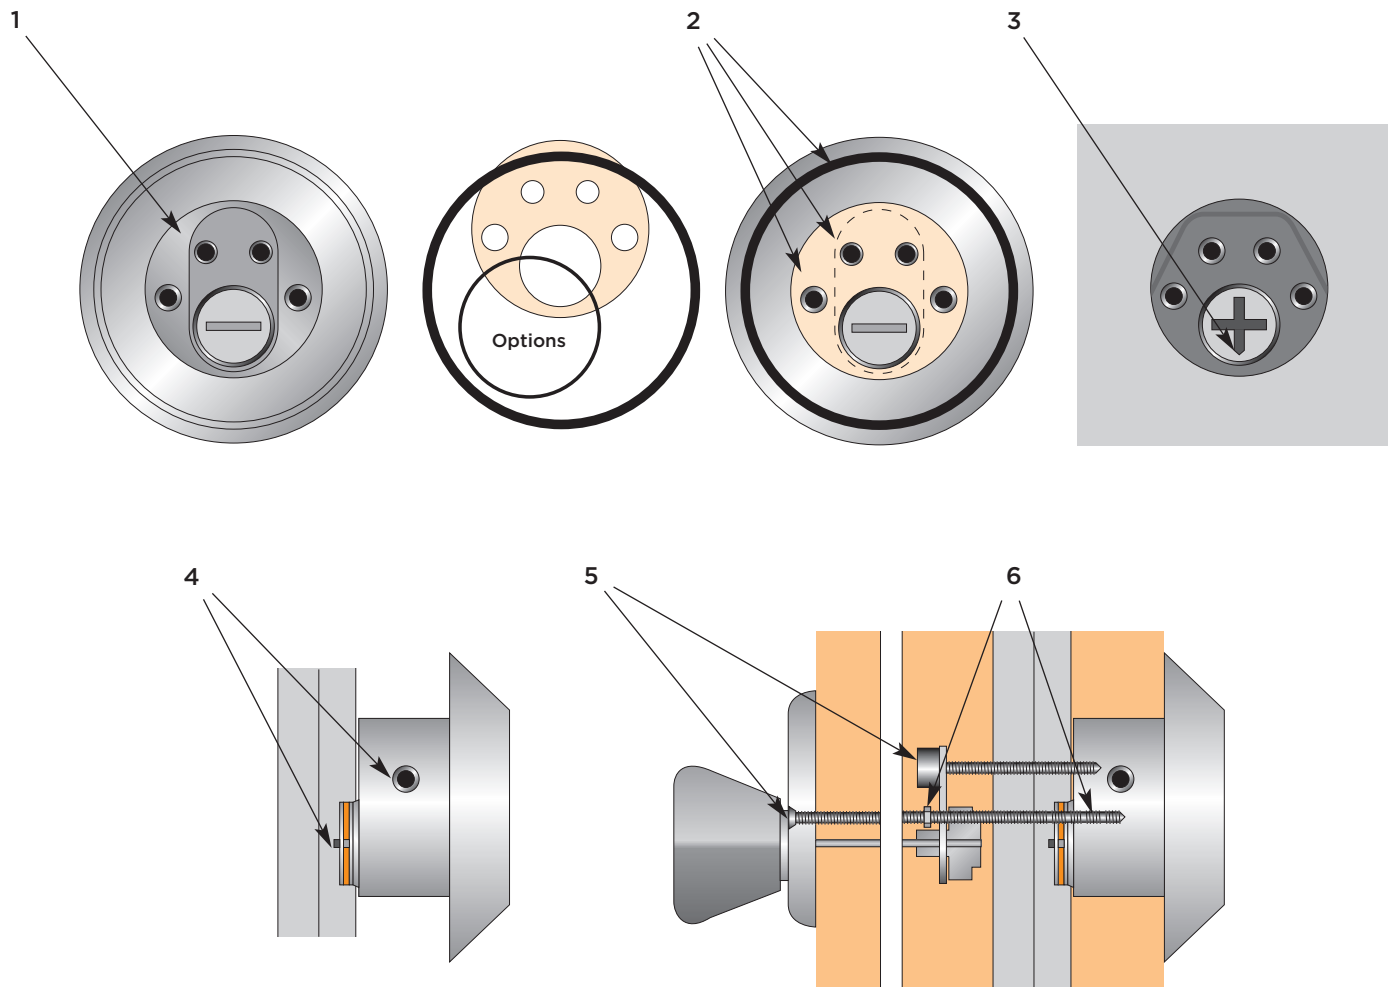

### SE

1. För in låscylindern i låsskyddet och sätt den i nivå med låsskyddets bakkant, dra åt stoppskruvarna (se bild 4).
2. Options: Miljösets ger extra tätning. Montera o-ringstättning för låscylinder samt o-ring för tätning mot dörrblad. Packning mot küldbrygga placeras mellan låsskydd och låshus.
3. Kontrollera att pilen på låshuset pekar neråt.
4. För in låsskyddet mot låshuset och kontrollera att låscylinders medbringare går in minst 1 mm. Om inte så lossa stoppskruvarna och skjut ut låscylindern 1 mm och dra åt stoppskruvarna igen.
5. Montera medbringare med cylinderskruv och vred med vredskruv.
6. Kapa skruvarna i rätt längd, sätt på muttern före låshuset och skruva ihop.

### NO

1. Før låscylinderen inn i låssikringen, sett den i nivå med låssikringens bakkant, og stram stoppeskruene (se bilde 4).
2. Options: Miljøsett gir ekstra tetning. Monter O-ringstetning for låscylinder samt O-ring for tetning mot dørrblad. Pakning mot küldbrygga plasseres mellom låssikring og låshus.
3. Kontroller at pilen på låshuset peker nedover.
4. Før låssikringen inn mot låshuset og kontroller at låscylinders medbringer går inn minst 1 mm. Om ikke, løsne stoppeskruene, skyv låscylinderen ut 1 mm, og stram stoppeskruene igjen.
5. Monter medbringer med sylinderskrue og knappvrider med vriderskrue.
6. Kutt skruene i riktig lengde, sett på mutteren og låshuset og skru sammen.

### FI

1. Vie lukkosylinteri lukkosuojukseen. Aseta se samalle tasolle lukkosuojuksen kanssa. Kiristä pysäytysruuvit (lisätietoja on kuvassa 4).
2. Options: Lisävarustesarja parantaa tiivistystä. Aseta lukkosylinterin O-renkaan tiiviste ja ovilehden O-renkaan tiiviste. Kylmäsiiltiliiviste asetetaan lukkosuojuksen ja lukkopesän väliin.
3. Varmista, että lukkopesän nuoli osoittaa alaspäin.
4. Aseta lukkosuojus lukkopesää vasten. Varmista, että lukkosylinterin kuljetin menee sisään vähintään 1 mm:n verran. Jos näin ei tapahdu, irrota pysäytysruuvit, työnnä lukkosylinteriä 1 mm ulospäin ja kiristä pysäytysruuvit uudelleen.
5. Aseta kuljetin sylinteriruuvilla ja väännä kääntösälvalla.
6. Katkaise ruuvit oikean pituisiksi, aseta mutteri lukkopesän eteen ja kiinnitä ruuvaamalla.

### DA

1. Før låsecylinderen ind i låssikringen og lad den være overens med låssikringens bagkant. Spænd stopskruerne til (se billede 4).
2. Options: Miljøset giver ekstra tætning. Monter o-ringstætning til låsecylinderen samt o-ring til tætning mod dørrbladet. Pakning mod küldbrygga placeres mellem låssikring og låshus.
3. Kontroller, at låshusets pil peger nedad.
4. Før låssikringen ind mod låshuset og kontroller, at låsecylinders medbringer går mindst 1 mm ind. Hvis det ikke er tilfældet, løsnes stopskruerne og låsecylinderen skydes 1 mm ud, hvorefter stopskruerne spændes til igen.
5. Monter medbringere med cylinderskruer og grebet med grebskrue.
6. Skær skruerne af i den rigtige længde. Sæt motrikken på foran låshuset og skru sammen.